



Innenjalousien

Lichtregulierung und Sichtschutz in filigraner Eleganz


Wählen Sie aus unseren verschiedenen Möglichkeiten die maßgeschneiderte Lösung:



InLine
mit Kettenbedienung



MINI
mit Schnur / Stab



MINI
mit Schnur / Stab
für Sonderformen



✓ maßgefertigt

✓ feuchtraumgeeignet

✓ passend für jede Fensterform



Stimmiges Design im Detail:



MINI


Die filigrane Oberschiene der Innenjalousie ist gerade mal 1,5 cm hoch und die Träger an jeder Stelle positionierbar. Auch für Sonderformen geeignet!



InLine

Die elegante Ausführung dieser Modellreihe trägt zur exklusiven Gestaltung eines jeden Raumes bei. Die Lamellen verlaufen dezent im Glasfalz des Fensters.





InLine





- für die Frontmontage auf dem Fensterflügel oder -rahmen
- Bedienung mit Endloskettchen
- mit Pendelsicherung
- Lamellenbreite 16 und 25 mm
- für schräge und gerade Glasleisten

Lamellenbreite	Anlagengrößen			
	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
16 mm	25,5 cm	37,4 cm	210,0 cm	1 m ²
	ab 37,5 cm	250,0 cm	360,0 cm	4 m ²
25 mm	25,5 cm	37,4 cm	210,0 cm	1 m ²
	ab 37,5 cm	250,0 cm	360,0 cm	4 m ²

- Oberschiene** 29 x 29 mm
Blendenprofil Breite 10 mm, Höhe 54,5 mm
Unterschiene Lamellen 16 mm Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Lamellen 25 mm Breite 30 mm, Höhe 10 mm
- Profilfarben** silberfarbig eloxiert (E6/EV1) - Farb-Nr. 100
 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) - Farb-Nr. 171
 Lamellenfarben siehe Kollektion!
- Bedienung** Heben, Senken und Wenden mit transparenter Perlkette (Behang arretiert automatisch). Bedienungssseite wahlweise links oder rechts.

Pakethöhen in cm (ca.)

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	250
Lamellen 16 mm	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0
Lamellen 25 mm	7,5	8,5	9,5	10,0	11,0

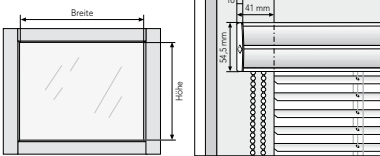

MINI

- für die Montage zwischen den Glasleisten (nur bei geraden Glasleisten), auf dem Fensterrahmen oder an der Decke
- Bedienung mit Zugsnur und Wendestab
- Lamellenbreite 16, 25 und 35 mm





Lamellenbreite	Anlagengrößen			
	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
16 mm	40,5 cm	187 cm	300 cm	5 m ²
25 mm	40,5 cm	267 cm	300 cm	5 m ²
35 mm	45,0 cm	270 cm	300 cm	5 m ²

Ausführung mit 25 mm Lamellenbreite auch mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung erhältlich!

- Oberschiene** Breite 27 mm, Höhe 16 mm
Unterschiene Lamellen 16 mm Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Lamellen 25 + 35 mm Breite 30 mm, Höhe 10 mm
- Profilfarben** silberfarbig eloxiert (E6/EV1) - Farb-Nr. 100
 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) - Farb-Nr. 171
 Lamellenfarben siehe Kollektion!
- Bedienung** Heben und Senken mit Zugsnur, Arretierung mittels Schnur-schloss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Bedienungssseite wahlweise links oder rechts.

Pakethöhen in cm (ca.)

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	250	300
Lamellen 16 mm	4,0	5,0	6,0	8,0	9,5	11,0
Lamellen 25 mm	4,0	5,0	6,0	6,5	7,5	8,5
Lamellen 35 mm	4,0	5,0	6,5	7,5	8,5	9,5




MINI für Sonderformen

- für die Montage zwischen den Glasleisten (nur bei geraden Glasleisten), auf dem Fensterrahmen oder an der Decke
- Bedienung mit Zugsnur und Wendestab
- Lamellenbreite 25 mm



Lamellenbreite	Anlagengrößen				
	Maß A min.	Maß C min.	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
25 mm	17,0 cm (Nur bei Fünfeck!)	40,5 cm	250 cm	300 cm	4 m ²

- Oberschiene** Breite 27 mm, Höhe 16 mm
Unterschiene Breite 30 mm, Höhe 10 mm
- Profilfarben** silberfarbig eloxiert (E6/EV1) - Farb-Nr. 100
 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) - Farb-Nr. 171
 Lamellenfarben siehe Kollektion!
- Bedienung** Heben und Senken mit Zugsnur, Arretierung mittels Schnur-schloss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Bedienungssseite immer an der kleinsten Höhe.

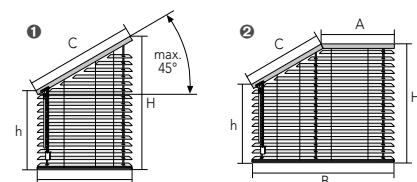

Sonderformen:

- 1 Slope bis 45°
- 2 Fünfeck bis 45°
- 3 Dreieck bis 30°

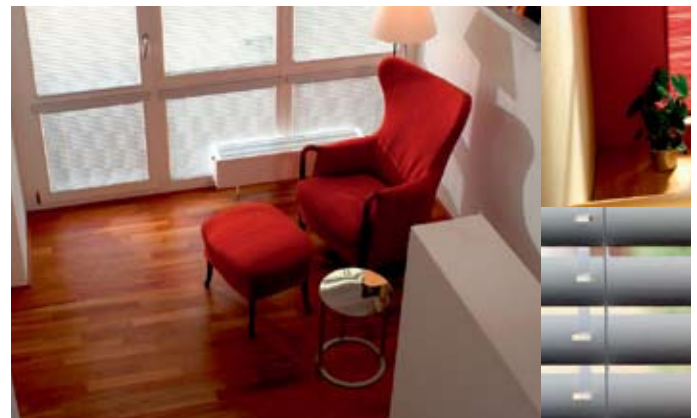

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



www.niederhofer-fenster.de

