

# Außenraffstore



  
**NIEDERHOFER**



**Qualität rund ums Fenster – Raffstores von**



## Effektiver Sonnenschutz

Außenraffstores verhindern wirksam störende Sonneneinstrahlung und regulieren damit auf natürliche Weise das Raumklima und führen zu einer angenehmen Raum-atmosphäre.



## Flexibler Sichtschutz

Durch stufenlose Lamellenverstellung können Sie die Lichtverhältnisse nach Ihren Bedürfnissen regulieren. Zudem sind Sie vor störenden Blicken von außen geschützt und können trotzdem Ihre Umgebung wahrnehmen.

## Komfort

Im Sommer bietet der Außenraffstore eine angenehme „natürliche“ Klimatisierung, welche Sie auf Wunsch bequem über eine Funksteuerung regeln können.

## Attraktive Fassadengestaltung

Verschiedene Farb- und Systemkombinationen lassen Ihnen bei der Individualisierung Ihrer Fassade kaum Wünsche offen.






**Form und Funktion in perfekter Harmonie**


## Blendenprogramm



Mit unseren formschönen Aluminium Abdeckblenden wird das Lamellenpaket optisch und technisch perfekt geschützt. Farben nach RAL-Pulverbeschichtung.

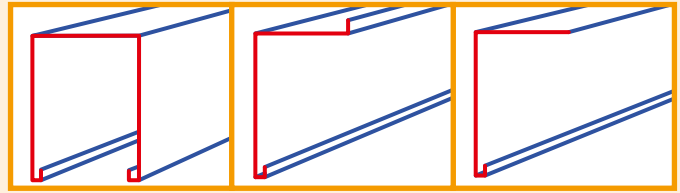

U-Blende      Winkelblende mit Wandanschluss      Winkelblende

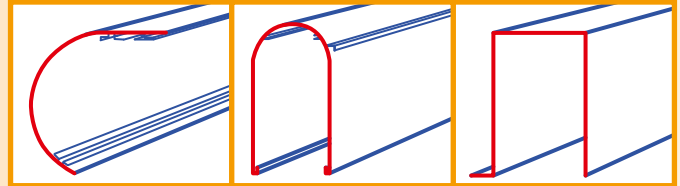


Rundblende      Rundbogen-Blende      Putz-U-Blende



## Führungsschienen

Stranggepreßte Aluprofile nach RAL - pulverbeschichtet mit geräuschkämmender Kunststoffeinlage. Stabile und formschöne Abstandshalter zum Befestigen an Fassade oder Fenster

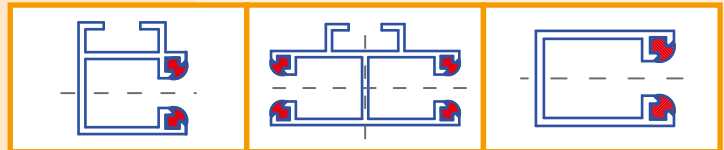

Einfach-FS      Doppel-FS      Einlaß-FS



Doppelrund-FS      Rund-FS



60/80 gebördelt

80 flach

88 VRS-Z

## Lamellenprogramm

Die Lamellen sind aus spezial legiertem Aluminium gefertigt und konvex-konkav rollgeformt. Somit sind sie besonders formstabil.

Lamellenfarben nach dem Farbfächer.






**Design, Präzision und Qualität**

## Ausgereifte Technik

Unsere Außenraffstores von überzeugen durch robuste Verarbeitung und höchste Materialqualität. Sie sind variabel zu gestalten. Wirtschaftliche Produktlösungen sind problemlos machbar.

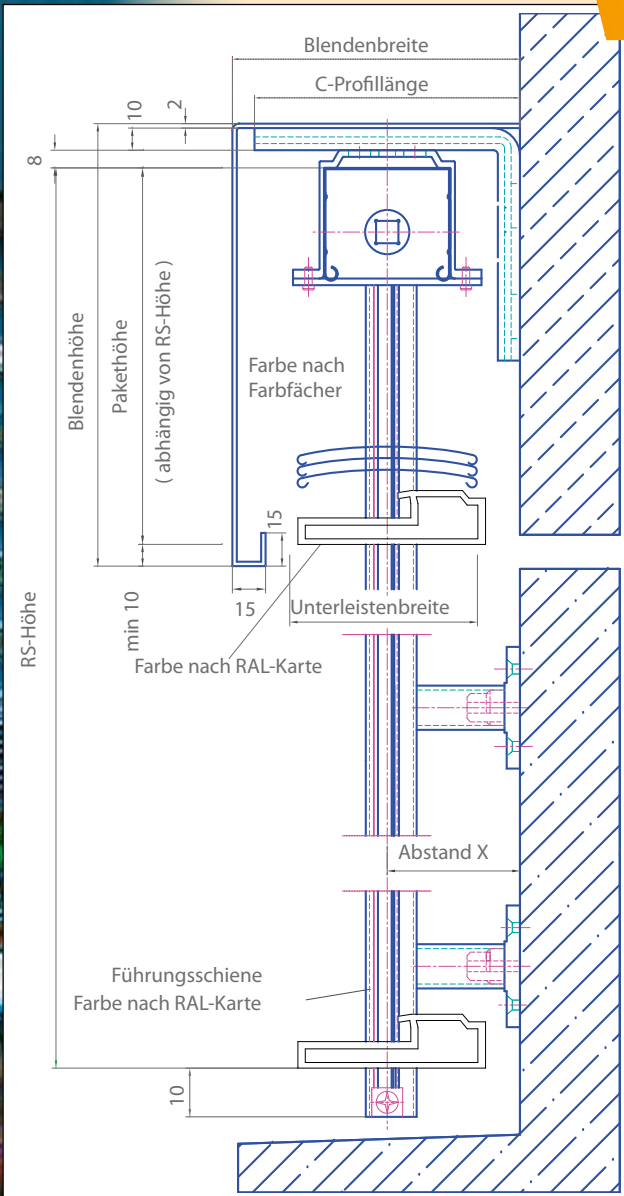

Durch Doppelaufzug sind Raffstorehöhen von 5,20 m durchführbar.

	Richtwerte zur Paketermittlung				Blendenhöhe nach Vertikalschnitt					
	80 RS		60 RS		80 AFL Teilösung		80 AFL Vollösung		88 VRS Z	
FH	PH	LH	PH	LH	PH	LH	PH	LH	PH	LH
744	128	616	136	608	110	627	117	627	153	591
1176	153	2023	166	1010	131	1045	135	1041	172	1004
1608	178	1430	196	1412	145	1463	153	1455	195	1413
2040	203	1837	226	1814	159	1881	171	1869	215	1825
2472	229	2243	256	2216	173	2299	189-	2283	245	2227
2904	254	2650	286	2618	187	2717	207	2697	270	2634
3336	279	3057	316	3020	201	3207	225	3111	295	3041
3768	304	3464	346	3422	215	2625	243	3525	320	3448
4200	329	3871	376	3824	229	3971	261	3939	-	-
4632	354	4278	-	-	-	-	-	-	-	-
5280	392	4888	-	-	-	-	-	-	-	-

FH = Fertig Höhe; PH = Pakethöhe; LH = Lichte Höhe



# Außenraffstore



Ihr Niederhofer-Fachhandelspartner:

**NIEDERHOFER**